


Inside carré Éclairage naturel



AVANTAGES PRODUIT

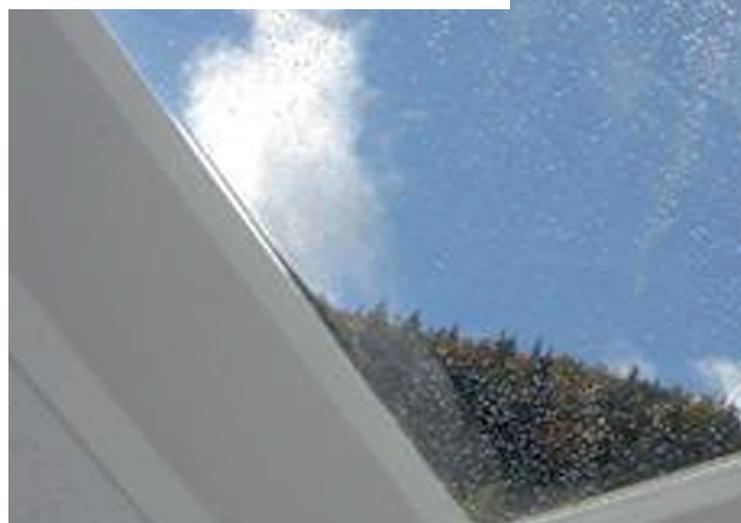

TRÈS BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE



BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE



S'ADAPTE À TOUS TYPES DE COSTIÈRES



IDEAL POUR COOL ROOFING

Dhaze innove dans l'éclairage zénithal avec ce lanterneau carré, fixe ou d'aération, muni d'une costière en PVC isolée et avec un remplissage en verre plat.

Idéal pour le neuf ou la rénovation, notre inside carré s'adaptera sur tous les types de costières existantes.

Application : Éclairage zénithal.

Destinations : Toiture terrasse, ERP, bâtiment industriel, habitat, pièces à vivre, ...



1 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

8.16.6 Argon 90.

2 TOITURE ÉTANCHÉE

Costière 300 mm ou 500 mm, retombées de protection de la costière à fixer après le relevé d'étanchéité, **idéal en rénovation**. Elle permet une étanchéité liquide, bitume et membrane PVC avec une fixation mécanique (pose à réaliser selon DTU applicables) **en neuf**.

3 BLANC INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Costière blanche esthétique, idéal pour le cool roofing.

AÉRATION ÉLECTRIQUE

avec un vérin 230 V ouverture 300 mm.

LES OPTIONS :

- Store intérieur d'ombrage
- Store intérieur d'occultation
- Protection intérieure anti-nuisibles

Spécifications Techniques*

Costière	PVC avec isolation thermique**
Hauteur	300 mm ou 500 mm
2 types de remplissage	
Double vitrage feuilleté	8.16.6 Argon 90
Triple vitrage feuilleté	8.12.4.12.6 Argon 90
Performance *	
Thermique**(Urc)	1.1 W/m ² .K
Transmission lumineuse	76 %
Facteur solaire	g=0.53
Acoustique	Rw = 29 (-1;-3) dB
Résistance aux chocs	1200 joules

*Le revêtement blanc permet de réduire significativement l'impact thermique des rayons du soleil

** Résultats pour un appareil C120- Hauteur 300 mm- Double vitrage

Dimensions (trémie toiture) - Fixe ou Aération

60/60 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm
80/80 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm
100/100 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm
120/120 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm
150/150 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm
60/90 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm
90/120 cm	Haut 300 mm	Haut 500 mm

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif